MH 3400 TI

ref: 73716

Especificações Técnicas	
Impedância Nominal	8 Ohms
Potencia	
Musical	150W
RMS(NBR 10303)[1]	75W
Ressonância	550 Hz
Resposta de Freqüência(-10dB)	700Hz - 20 KHz
Sensibilidade*	105,0 dB
Diâmetro da Bobina	34,2 mm
Bl	0,948 Tm

1. Potência RMS e cortes de frequência.

x-over 1200Hz 12dB 8ª - 50Watts

x-over 1500Hz 12dB 8ª - 60Watts

x-over 1800Hz 12dB 8ª - 70Watts

x-over 2000Hz 12dB 8ª - 75Watts

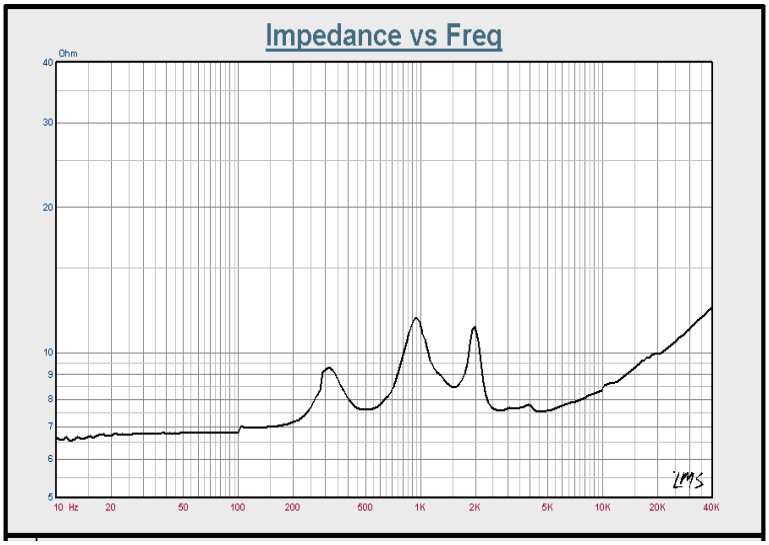

Parametros Eletroacústicos	
Fs	550 Hz
Re	6,5 Ω
Le(10KHz)	0,023 mH
Qms	0,10
Qes	0,24
Qts	0,07
nO	23,80 %
Sd	0,000962 m²
SPL 1W/1m*	105,0 dB

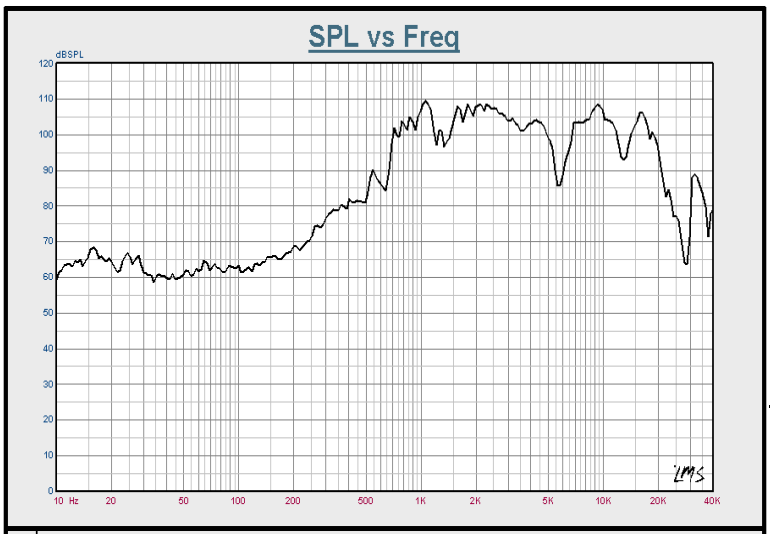

Outras informações	
Material do Imã	ferrite
Material do Corpo da Bobina	kapton
Material do Fio da Bobina	cobre
Material da Membrana	titanio
Peso Total	
Dimensões da embalagem	
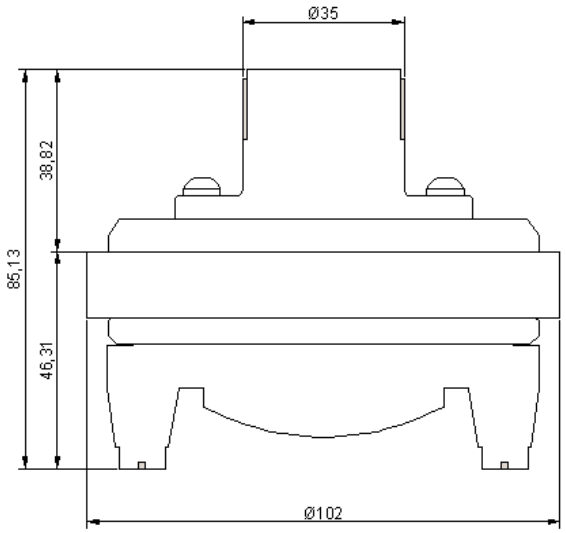
*Nivel de S.P.L com qualquer corneta do tipo exponencial para médio e curto alcances